

TESLA TE-3000

Instalační průvodce

Děkujeme vám za zakoupení satelitního přijímače TESLA TE-3000 s nejnovější certifikací Skylink READY. Díky funkci FastScan bude přeladění stanic FreeSAT velmi snadné. Tento jednoduchý a intuitivní návod vás instalací provede krok za krokem.

1.) Odpojte váš starý přijímač.

Váš starý přijímač nejdříve odpojte z elektrické sítě. Poté postupně odpojte všechny kabely, které jsou připojeny na zadní straně. Kromě síťového napájení zde najdete koaxiální kabel (šroubovací konektor) a případně LAN kabel pro internetové připojení. Vyjměte také CI kartu.


2.) Připojte nový přijímač TESLA TE-3000

Po rozbalení přijímače připojte opět veškeré kabely na odpovídající konektory. Koaxiální kabel opatrně našroubujte na vstup s označením LNB IN (viz obr. níže). Vaši CI kartu do slotu prozatím nevkládejte a připojte přijímač do zásuvky



3.) Spuštění a instalace


Při prvním spuštění se vám zobrazí několik obrazovek s nastavením nejnutnějších parametrů pro správnou funkci přístroje. Jako první je výběr jazyka. Zvolte preferovaný jazyk (CZ nebo SK)

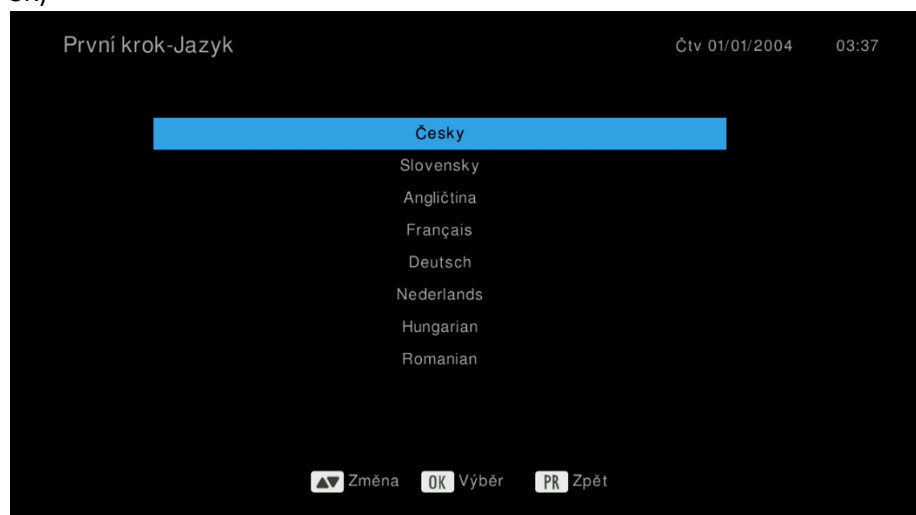


Na následující obrazovce vyberte zemi, kde bude přijímač použitý (opět CZ nebo SK)




V dalším kroku vyberte první možnost Auto DiSEqC

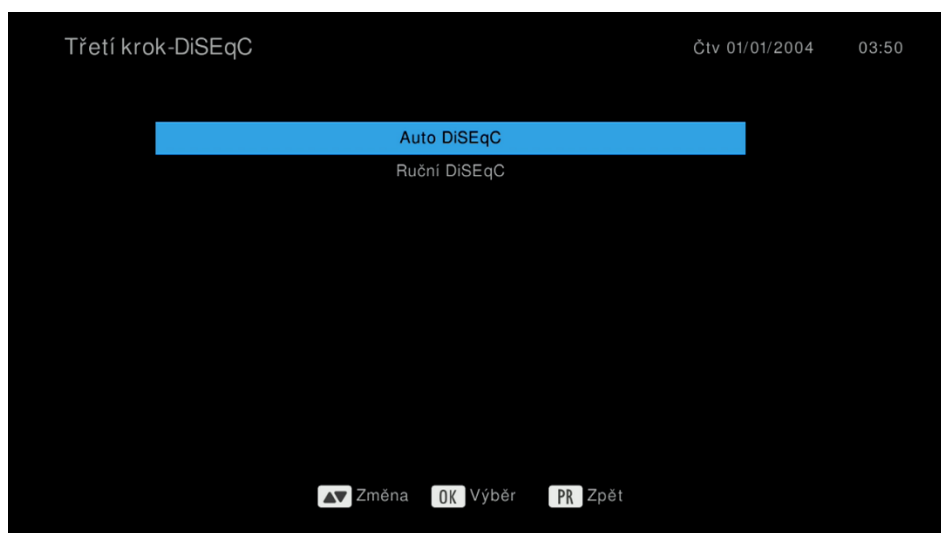


Přijímač začne vyhledávat družice. Proces může trvat několik málo minut

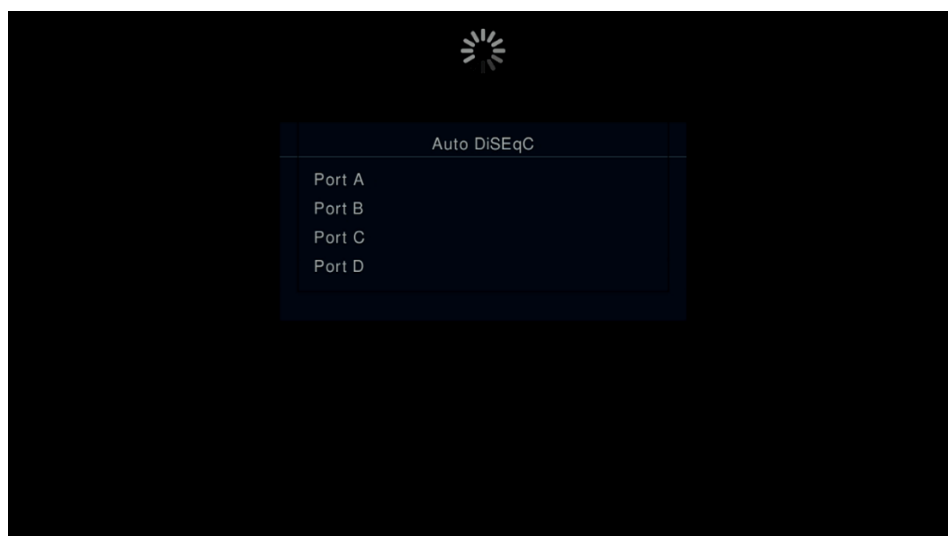

Po dokončení vyhledávání zobrazí přijímač nalezené družice. Pokud na obrazovce uvidíte stejné údaje jako na obrázku, je vše v pořádku a můžete pokračovat dále

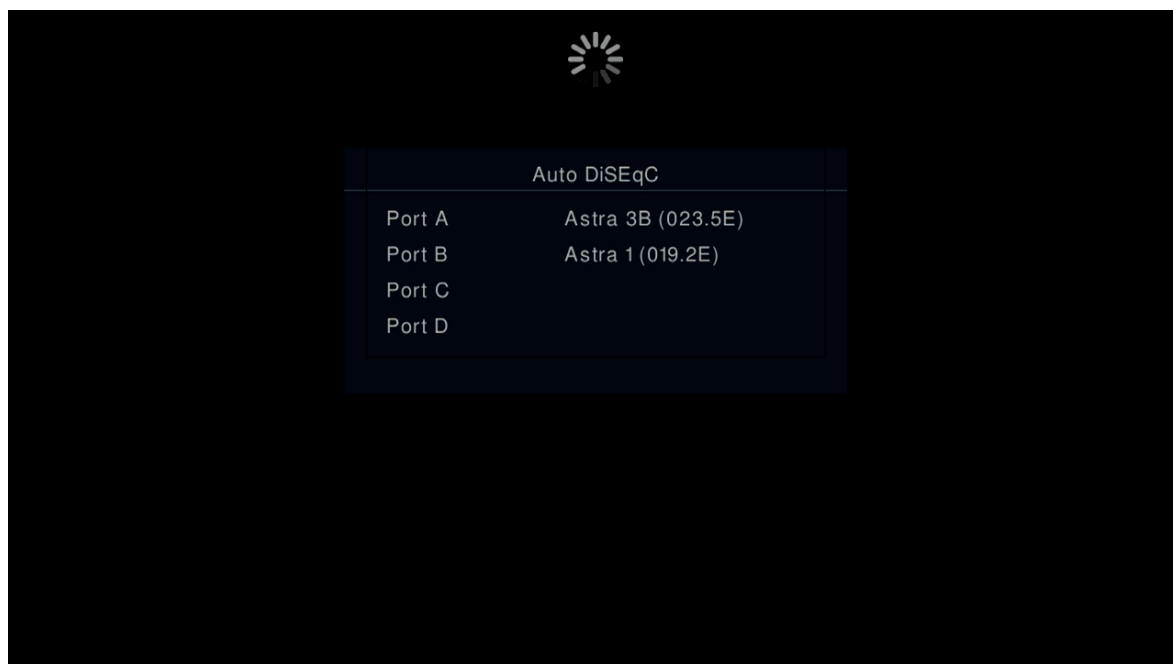

Nyní přijímač vyhledá referenční TP

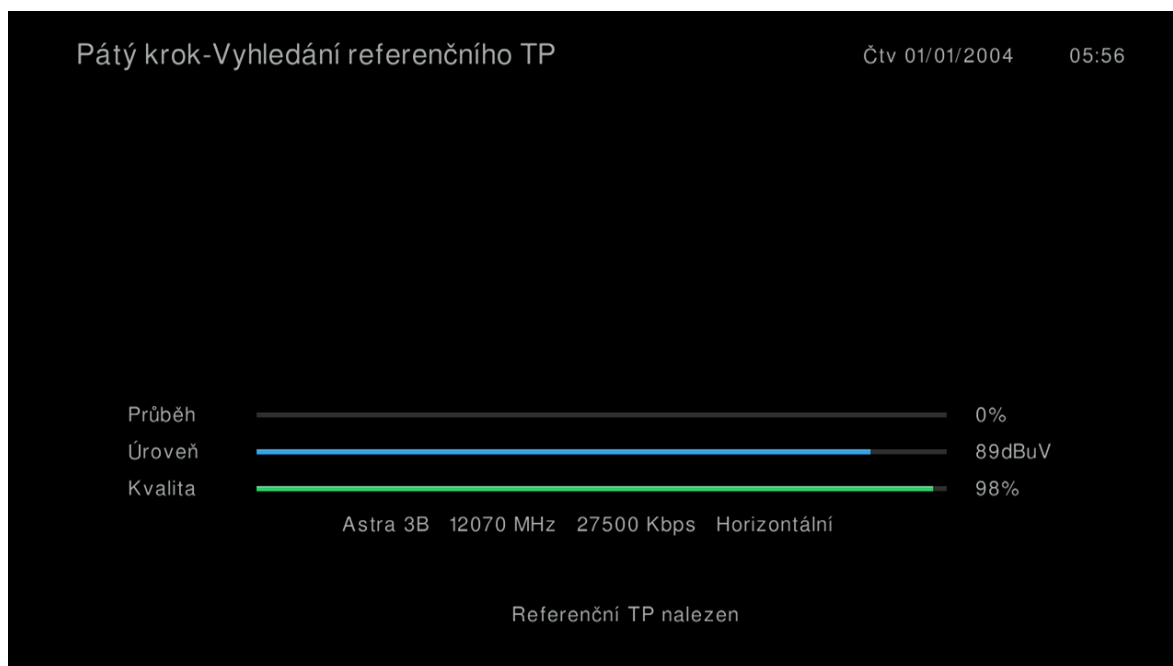

Nyní je potřeba nastavit vašeho poskytovatele služby. Z uvedeného seznamu vyberte pomocí šipek operátora FreeSAT a potvrďte tl. OK.

Šestý krok-Volba operátora Út. 22/06/2021 12:26

Canal Digitaal
Direct One
FastScan Deutschland
Focus SAT
freeSAT
HD Austria
Skylink
Telesat
TV Vlaanderen

 Změna  Výběr  Zpět


Dále vyberte seznam stanic. Pro Českou republiku vyberte FreeSAT CZ. Pro Slovensko FreeSAT SK

Sedmý krok-Volba seznamu stanic Út. 22/06/2021 12:26


freeSAT CZ
freeSAT SK

 Změna  Výběr  Zpět


Přijímač začne vyhledávat dostupné stanice. Tato operace bude trvat několik minut. Průběh a stav můžete sledovat na obrazovce.

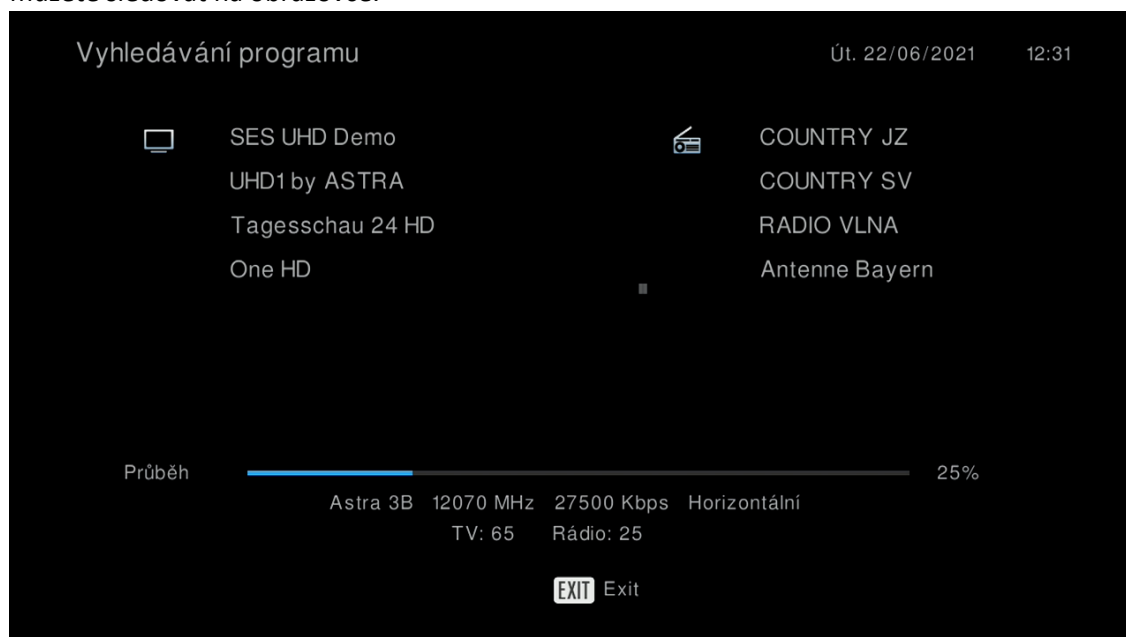


Nyní vás přijímač vyzve k vložení vaší FreeSAT karty. Karta se vkládá tak, aby čip směřoval dolů.

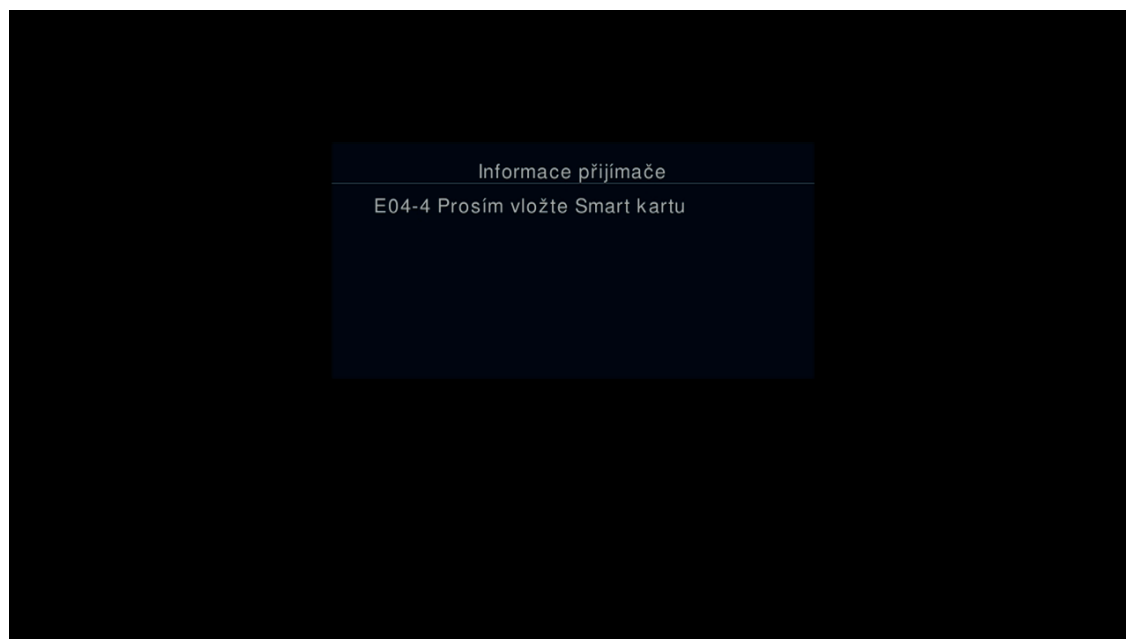

Po dokončení vyhledávání stanic vás přijímač vyzve k nastavení PINu pro věkové omezení.

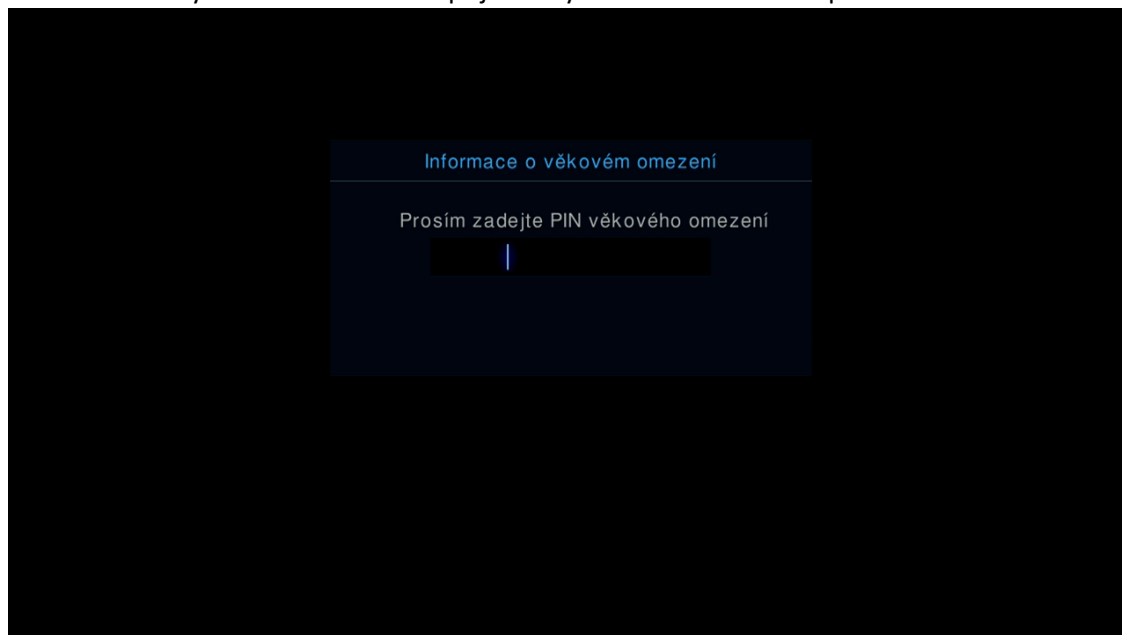

A toto je poslední obrazovka. Zde není nutné nic zadávat. Stačí stisknout tlačítko EXIT na dálkovém ovladači. Váš přijímač je nastaven, blahopřejeme!

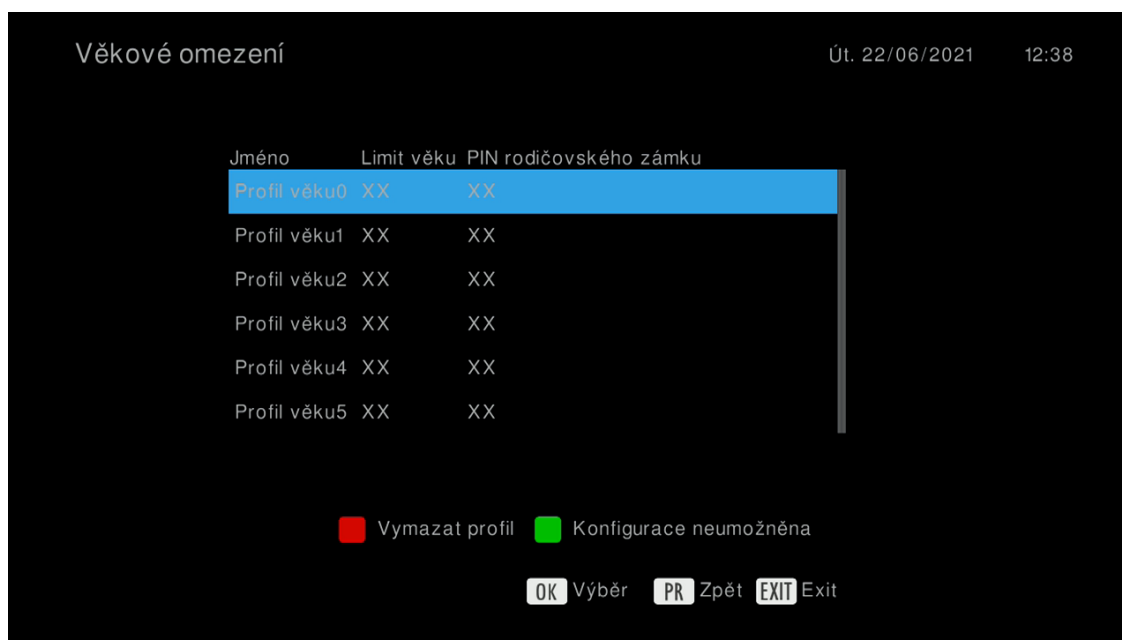

4.) Řešení problémů

Pokud jste došli až sem, znamená to, že by měl být váš nový přijímač TESLA TE-3000 nastavený. Pokud se ale během instalace vyskytl nějaký problém, nebo si nejste s čímkoli jistí, je možné se obrátit na naši technickou podporu, a to buď telefonicky nebo elektronicky:

Telefon: +420 732 627 489

Email: podpora@tesla-electronics.eu

Jsme rádi, že vám naše produkty TESLA zpříjemňují život a děkujeme za projevenou důvěru.

Váš TESLA Tým